

画堂春锦项目地下车库使用及功能性标识标牌、保护、分区设计 和施工工程专业施工分包合同

甲方(专业工程发包人): 新疆通力建设集团股份有限公司

乙方(专业工程承包人): 沃达建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就画堂春锦项目地下车库使用及功能性标识标牌、保护、分区设计和施工工程施工承包事项达成一致,特订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 画堂春锦项目地下车库使用及功能性标识标牌、保护、分区设计和施工工程

工程地点: 新疆库尔勒市建设辖区新华路 38 号

工程结构类型: 地下车库使用及功能性标识标牌、保护、分区设计和施工

二、工程承包范围和内容:

1、画堂春锦项目整个地下车库内使用及功能性标识标牌、车道区域环氧地坪、金刚砂防滑坡道、地面导向箭头、线性诱导标示、停车位标示、业主车位权益标识牌、硬塑车档及减速挡、行车道两侧立面标示、车库内墙柱防撞构造、墙地面分区色带、温馨提示标识等设计图纸包含所有内容。

2、按照甲方审定的效果图、施工图进行施工。

三、承包方式:

包工包料、单价包干。包含施工所需全部人工费、材料费、机械费、管理费、设计费、税金及施工全过程中所需的全部费用。该合同为固定综合单价合同。

四、工程质量标准及要求

1、本工程质量按照国家相关质量验收标准和施工技术规范、以及本工程设计图纸和建设方的相关质量要求执行。

2、本工程质量标准双方约定为: 合格。具体要求详见附件画堂春锦苑项目地下车库使用及功能性标识标牌、保护、分区设计和施工工程技术要求。

五、合同工期

①、画堂春锦苑项目一期非人防车库区域内施工时间为2024年6月28日-2024

年7月20日; ②、画堂春锦苑项目人防车库区域内施工时间为2024年8月1日-2024年8月20日; ③、画堂春锦苑项目4#-6#新增车库区域内施工时间为2025年4月5日-2025年4月30日;

如有调整按照甲方通知的时间进场施工。执行甲方项目部每月、每周、日下达的进度要求施工, 并严格按进度要求执行。

六、合同价款

1、合同金额: 本合同不含税金额为¥: 513761.47 元 (大写: 伍拾壹万叁仟柒佰陆拾壹元肆角柒分), 增值税金额为¥: 46238.53 元 (大写: 肆万陆仟贰佰叁拾捌元伍角叁分), 价税合计总价为¥: 560000.00 元 (大写: 伍拾陆万元整)。该价格最终根据后附工程量清单中相应结算单价以实际完成经甲方审定的合格工程量结算。

2、承包单项名称、工作量、结算单价、总价、分项施工内容描述:

结算单价以后附工程量清单中列明的单价为准, 工程量则按实际结算, 工程量清单中的工程量为暂估数, 不作为结算支付的依据。工程结算时以采购人及预算部门核实的实际完成工程量作为结算依据。如甲方需增加清单外项目或结算金额超出了本合同暂定金额, 则双方另行签订补充协议, 否则甲方有权拒绝对本合同以外的费用进行结算。

结算单价说明: 以上单价为固定综合单价, 即为固定不变价格。如不发生重大变更此价不再调整。此单价包含了劳务的人工费、全部材料费、机具用具费、检测费、垂直和水平运输费、劳动保护费、劳务公司管理费、安全风险金、利润、规费、税金等为完成本项目所产生的所有费用。

七、专业承包工程的验收

1、工程质量验收必须以合同第四条工程质量标准及要求为依据, 以国家建筑工程质量验收统一规范为依据。

2、施工过程严格按施工规范以及技术交底进行。

3、乙方工程质量标准以甲方工程部门评审结论为依据。

4、乙方需承担协调当地派出所、社区等部门验收, 确保验收通过。

5、工程完工后, 工程验收前, 乙方应向甲方提交全套竣工资料 (共 4 套)。

八、合同款的支付

1、所有款项的结算支付须根据建设方拨付工程款到账的比例及乙方已完成工程量的合格情况由甲方进行确定。

2、乙方违反甲方对工程管理的规定受到处罚的,甲方结算时从应支付乙方的款项中扣除。

3、根据乙方完成施工进度及甲方等验收合格情况确定付款比例如下:

(1) 按照月进度支付工程款,甲方支付每月完成审定工程量总价的 80%

(2) 工程全部完工经甲方验收合格支付至合同总价的 85%,其中包含合同总价 20%以非货币性资产支付。

(3) 结算完成、扣除质保金及非货币性资产后,甲方支付至结算总价的 97%。

(4) 预留 3%的质量保修金(质量保修期 2 年,自甲方工程竣工验收合格之日起计算)。质保期满,乙方完全履行了质保责任与相关义务,无任何遗留问题,经甲方等核定无误后,一次性无息返还给乙方。

(5) 甲方付款前 5 日内乙方应交付甲方增值税专用发票,税率 9%。乙方逾期交付的,甲方可以相应顺延支付款项。

4、工程款中乙方工程队人员工资由乙方统一核算,报甲方项目部项目经理、技术负责、施工队长、预算员、保管审核签字确认,后经甲方审定的合格工程量进行结算,并由乙方出具人员名单经甲方项目部核实后统一由甲方发放,发放的同时由乙方书面签收。

5、甲方每次发放劳务费前,按乙方提供的劳务费名单进行发放。如有假名情况,每次扣除不少于 2000 元的违约金。如没有上报甲方人员名单,甲方不予支付人工工资,所造成的后果由乙方自行承担。

九、乙方在施工现场必须具备以下管理人员:

项目负责人 1 名;工长 1 名;材料保管 1 名;安全员 1 名;人员素质符合项目部要求规定,特殊工种必须持证上岗,并报甲方及甲方项目部备案。

十、安全生产以及事故处理

1、甲、乙双方必须认真遵守有关安全生产的法律、法规、遵守所在地政府及建设行政主管部门,劳动安全生产部门颁布的规定和项目部的统一管理。

2、甲方提供乙方的各类大型施工机械,脚手架及防护设施符合标准。乙方应按规定正确安全使用,做好交验工作。

3、乙方需要缴纳安全风险金/万元（或乙方承包单价中，工程总造价的/‰为安全风险金），如在本工程结束后，没发生安全事故，风险金将全额退给乙方；如发生安全事故，包括人员伤亡及相关财产损失而发生费用支付与损失赔偿，将从乙方安全风险金中扣除。如安全风险金不足以支付上述费用，由乙方自行补足承担全部责任。如发生相关法律后果的，一切责任均由乙方全部承担。

4、乙方劳务人员进入施工现场必须向甲方上报人员名单，并附身份证复印件一张备案，并由甲方拍照留底。甲方应对乙方施工人员及管理人员进行安全技术交底，乙方应积极组织人员接受交底，并做好交底记录。未进行交底，乙方不得进入现场施工。

5、乙方人员必须严格按安全技术操作规程要求操作施工。不得违章操作。如乙方违章，不按甲方交底，所造成的后果全部由乙方承担。

6、因施工操作不当，违章操作、不正确使用佩戴安全用具，不正确搭设安全设施等造成的安全事故，其责任和损失包括其相关全部法律后果等均由乙方全部承担。

7、为了强化乙方的安全管理责任，乙方须同时随本合同签订“安全生产目标管理责任书”、“施工现场安全管理目标承诺书”。

8、乙方必须为所有现场施工人员购买意外伤害保险。

9、乙方施工人员在工作中如因自身生病或违反法律规定，所造成的相关损失与费用承担均由乙方自行负责。

十一、文明施工

1、施工现场保持干净、整洁，要求有宣传标牌和各项规章制度，住宿和食堂要保持良好的环境和卫生，对施工人员时常加强思想政治教育、施工场地禁止喝酒、闹事、防止偷盗，若违反规定按规定处理。如在施工现场进行打架、斗殴，项目部将对乙方给予扣除 5000 元作为违约金的处理，一切医疗费用由乙方承担。

2、乙方提供的劳动每 50 人必须设立一名专职安全员，乙方应对所属人员进行安全生产、环境保护、职业健康、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，遵守甲方有关安全生产、综合治理、场容卫生等企业规章制度、服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，向甲方提供相关情况和资料。

3、乙方进行高空作业人员必须具有高空作业许可证件，否则不得从事高处

作业。

4、乙方施工期间必须要满足甲方对施工现场环境保护的要求。

5、乙方项目部全体施工人员在施工期间,如因当地政府有关部门需要施工单位配合完成社会维稳及疫情核查等相关工作任务的,乙方项目部须积极配合甲方共同完成。如乙方项目部拖延消极不配合或拒绝实施的,所产生的一切责任及其后果均由乙方项目部自行承担。

十二、乙方人员所使用的料具、机械,以及生活等方面的管理按照甲方有关规定执行。

1、一般工具由乙方自行负责,确保满足正常工作需要。

2、对甲方负责供应的料具等设备,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿;对甲方负责供应的材料乙方未经甲方项目部同意不得擅自切割、毁坏,发现一次将给予 500 元罚款。

十三、甲方的权利义务

1、甲方有权利审查乙方的相关资质,查验乙方出具的有关法律文件及相关手续,包括营业执照、资质等级证书,出省施工许可证。建筑工程项目承包合同,法人证书或法人委托证书等。

2、甲方有权对乙方人员进行考察,并对不合格者建议乙方辞退,乙方必须予以配合。

3、乙方在施工过程中如质量、安全、进度达不到甲方的要求,甲方有权终止合同,更换乙方,由此造成的损失(单价上涨、工期延误、设备租金、业主罚金等)从乙方工程款中扣除。

4、乙方安排的人员进入现场时应进行遵纪守法、安全生产、消防、职业道德及企业内部管理制度等方面的宣传教育工作,甲方有权进行监督检查。

5、应及时向乙方提供施工生产所必需的技术、安全、节约等方面的书面交底。应负责安排好乙方连续生产避免停工、窝工;若不能保证连续生产应及时在内部进行调整安排。

6、甲方应积极协助,乙方自行办理劳务输出手续费用自理。

7、甲方按合同规定及时办理劳务费用的结算、付款、不得无故拖延。

8、甲方按工程进度和合同约定,给乙方支付工程款。

9、乙方人员不符合要求,甲方有权要求乙方进行调整,乙方无法调整时,甲方有权暂不安排施工任务,并且可以终止合同,造成所有费用由责任方全部承担。

十四、 乙方的权利义务

1、乙方不得转包与再承包。

2、乙方应保证人员的政治素质、身体素质和技术水平必须符合建筑行业就业的特殊要求、工人年龄不得低于18周岁、不得超过50周岁。合同签订时,乙方将在现场工作的所有劳务人员报花名册和身份证,附合同后备案,如无备案人员,结算人工工资时,甲方不给发放,全部由乙方自行承担。乙方按照合同规定的人数提供给甲方,保证人员的相对稳定,不能随意变更注册人员,如有特殊原因,必须办理离开工地手续等。

3、乙方高处作业人员的身体条件要符合安全要求。如,不得雇用患有高血压病、心脏病、贫血、癫痫病等不适合高处作业的人员,从事高处作业;对疲劳过度、精神不振和思想情绪低落人员要停止高处作业;严禁酒后从事高处作业。

4、乙方应遵守劳务输入所在地政府的有关规定,承担国家及地方政府规定的外省区进疆建筑劳务队伍应缴纳的各项税费。并由乙方办理和承担本项目劳务工人的保险费用。

5、乙方应保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产任务,服从甲方的统筹安排、统一调配,自觉遵守甲方的生产、经营管理、劳动纪律等规章制度。

6、乙方人员在施工操作中,应注意保护成品、半成品,保养使用甲方机械设备及工具,如发生损坏,应按价赔偿。

7、除甲方提供的设备、设施以外的小型机械均由乙方自备并承担维修、保养等相关费用和保管责任。

8、乙方人员全部进场后,在2天内将该工程所用工人花名册必须上报甲方项目部,并且必须进行项目部拍照留底,不留底人员,如出现任何事故,甲方项目部将不负任何责任。

9、乙方必须按甲方指定的项目工程组织施工,按时完成甲方分配的各项生产任务,服从甲方人员的管理与调动。不得使用未成年人或年满50岁及慢性病患者和智力低下者,不得安排无特殊岗位操作证的人员上岗,不得携带儿童进入

施工现场,不得擅自撤换劳动力或不服从管理,必须保证规定的劳动力人数和工人的技术素质。特殊工种乙方需出示医疗机构检查合格的证明(如电焊工等)。

10、乙方必须做好所属人员的防暑降温工作,自负生活用煤用气、医疗费用、各类交通费,及劳动保护用品等,缴纳政府规定的费税,积极参加甲方各部门组织的活动、会议和培训。

11、乙方必须保证所用人员不得到任何单位上访,如有上访事件每次从未付款项中扣除1万元违约金。

12、乙方在质保期内必须做到12小时内到场履行保修义务,如在接到甲方通知24小时内未到场的,甲方有权委托他人维修处理,所发生的费用由乙方承担,并每次处10%质保金的罚款(保修期同甲方主合同保修期)。

13、乙方应支付履约保证金/万元,本合同签订/日内支付甲方,合同履行完毕乙方无违约情况,甲方全额无息退还乙方履约保证金。

十五、违约责任

1、甲方违约责任

(1) 由于甲方安排任务不及时或材料机具供应不及时,应尽快调整乙方的工作任务。因特殊原因造成停工,应及时通知乙方,乙方自行调整。

(2) 甲方不能及时支付工程款时,应及时告知乙方。

2、乙方违约责任

(1) 乙方在正常施工条件下,工期每拖延一天按应得工程款总额1‰支付违约金,甲方有权从乙方的报酬中直接扣除。拖延达15天的,甲方有权解除本合同,对于已完工程质量合格部分,甲方按应付款的70%支付。因乙方延误给甲方造成其他损失的,乙方全额赔偿。

(2) 因乙方原因造成质量问题返工的,其返工费用由乙方承担。如因乙方施工原因造成工程质量达不到合同约定的标准时,甲方有权终止本合同,相关损失全部由乙方承担。

(3) 如果乙方转包工程的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付违约金为劳务费用总额的20%,且应赔偿因此造成的损失。

(4) 如因乙方原因造成甲方或第三人人身或财产损失,由乙方负责赔偿。如果乙方处理不当,受害方向甲方提出索赔要求时,甲方有权从应支付乙方的费

用中扣除直接支付受害方。

(5) 甲方依据本条第二款第三、第四或第五项终止或解除本合同的，终止或解除的通知送达到乙方后生效。

十六、 未尽事宜或争议处理

双方在履行合同过程中如有未尽事宜或发生争议的，双方应友好协商，妥善解决。如确实协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十七、 送达

1、本合同各方确认：《画堂春锦项目地下车库使用及功能性标识标牌、保护、分区设计和施工工程施工专业承包合同》签署页约定的地址（包括邮寄地址、微信地址、邮箱地址）适用范围包括非诉时各类通知、合同等文件以及合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

2、送达地址需要变更时应当及时向各方履行书面通知义务，未履行通知义务的，合同首部确认的送达地址仍视为有效送达地址。

3、因以下情形导致法律文书未能被当事人接收的，依然产生送达的法律后果：

- 3.1 因各方当事人提供或者确认的送达地址不准确的；
- 3.2 送达地址变更后未及时书面告知各方和人民法院的；
- 3.3 各方当事人或有权签收人拒绝签收的。

发生上述情形时，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；微信送达、电子邮件送达的，以微信、电子邮件发送成功之日为送达之日；

4、履行送达地址变更通知义务后，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于各方当事人在合同首部约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达（包括微信送达、电子邮件送达），即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，也应当视为送达。法院同时使用邮寄送达、微信送达、电子邮件送达的，以最先送达的日期为法定送达日期。

十八、 附则

1、乙方与甲方拟定、签订本合同时，需根据甲方要求将营业执照、开户信息证明、资质、法人代表身份证、经办人身份证、及与签订本合同有关的其它证

件资料, 扫描电子版清晰附于本合同签署页后, 以供甲方核验。

2、甲方特别声明: 所有与甲方签订的合同、补充协议等, 包括甲方因结算而出具的财务手续、对账单、债务凭证等甲方签署的文件, 如需加盖甲方公章的须经甲方用印审批。任何未经甲方用印评审认可, 擅自以甲方名义所签订的合同、补充协议、欠条、对账单等文件或凭证均不对甲方产生任何法律效力!

一切私刻、私拓甲方公章, 以甲方名义所签订任何合同与文件, 包括私拓甲方授权文件以甲方名义擅自出具任何授权委托书等, 甲方均不予认可, 且均不对甲方产生任何法律效力!

若无甲方相关授权文件, 即甲方并未授权任何个人有权签署上述有关文件及凭证等, 仅有甲方未被授权人员个人签字、私刻私拓甲方公章及私拓甲方授权委托书文本以甲方名义擅自出具任何授权委托书等, 签订的文书包括但不限于合同、补充协议、欠条、对账单等均不构成任何表见代理, 由此产生的一切责任及其全部法律后果, 均由擅自签订人各方自行全部承担, 与甲方无关, 且均不对甲方产生任何法律效力!

3、本合同一式5份, 甲方3份、乙方2份。本合同经双方签字盖章后生效, 自双方各自责任义务履行完毕后自动失效。

4、附乙方该工程包括其管理人员在内的所有人员亲自签名的施工人员花名册、身份证号码、住址及联系方式。

(以下无正文, 为签署页)



甲方（盖章）：新疆通力建设集团股份有限公司

统一社会信用代码：91650000761147533F

详细地址：新疆库尔勒市人民东路通力大厦

开户行：中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行

账号：802021312010101191171

甲方项目现场负责人或经其授权的代理人（/）签字：

联系方式：/

邮箱号：/

乙方（盖章）：沃达建设集团有限公司

统一社会信用代码：91370902062974417G

详细地址：山东省泰安市肥城市老城街道办事处工业园瑞福路

开户行：中国工商银行股份有限公司泰安泰山支行

账户：1604010309249079079

乙方法人代表（武甲振）面签或私章：

联系方式（含单位）：17836307779

邮箱号：2358528988@qq.com



乙方经办人（如有）（胡献民）面签：胡献民

联系方式：13899886989

签订时间：2024年07月01日

附: 乙方相关证件

统一社会信用代码

91370902062974417G

营业执照

(副本)

7-1

名称

沃达建设集团有限公司

注册资本

叁亿元整

类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期

2013 年 03 月 04 日

法定代表人

武甲振

住 所

山东省泰安市肥城市老城街道办事处工业园瑞福路

经营范围

一般项目: 对外承包工程; 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 体育场地设施工程施工; 金属门窗工程施工; 普通机械设备安装服务; 土地整治服务; 工程管理服务; 机械设备租赁; 物业管理; 劳务服务(不含劳务派遣); 金属加工机械制造; 金属结构制造; 金属工具制造; 金属材料制造; 机械电气设备; 建筑材料销售; 五金产品批发; 金属制品销售; 电气设备销售; 金属材料销售; 消防技术服务; 货物进出口; 再生资源回收(除生产性废旧金属); 再生资源销售; 生产性废旧金属回收; 固体废物治理; 特种设备销售; 安全技术防范系统设计施工服务; 建筑工程机械与设备租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记机关

肥城市行政审批局

2024 年 09 月 15 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码: 91370902062974417G

安全生产许可证

编号: (鲁)JZ安许证字[2019]090579

企业名称: 沃达建设集团有限公司

法定代表人: 武甲振

单位地址: 山东省泰安市肥城市老城街道办事处工业园瑞福路

经济类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

许可范围: 建筑施工

有效期: 2022年10月18日 至 2025年10月17日

发证机关: 山东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年09月24日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本存款账户信息

账户名称: 沃达建设集团有限公司

账户号码: 1604010309249079070

开户银行: 中国工商银行股份有限公司泰安泰山支行

法定代表人:
(单位负责人) 武甲振

基本存款账户编号: J4630003060105

2024 年 05 月 24 日



建筑业企业资质证书

企业名称:沃达建设集团有限公司

详细地址:山东省泰安市肥城市老城街道办事处工业园瑞福路

统一社会信用代码
(或营业执照注册号):91370902062974417G

法定代表人:武甲振

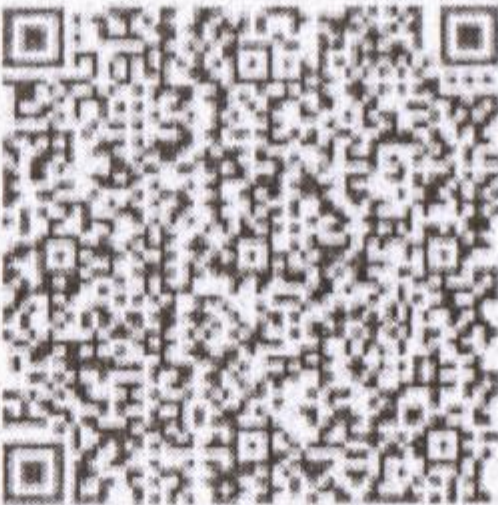
注册资本:30000万元人民币

经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号:D137147488

有效期:2028年12月22日

资质类别及等级:
机电工程施工总承包壹级。



发证机关:

2024 年 5 月 17 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00079256

法人身份证



项目负责人身份证



安全生产目标管理责任书

为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针，全面落实国家 2021 年 9 月 1 日起实施的新《安全生产法》有关“人民至上、生命至上”以人为本的指导思想，做到施工安全管理工作的标准化和规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高甲方建设工程施工安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保障各方参与人员人身安全、保障甲方声誉，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《自治区建设工程安全文明施工管理规定》等有关国家、省、市法令法规，特制定本建设工程安全生产责任书。

画堂春锦项目地下车库使用及功能性标识标牌、保护、分区设计和施工工程 乙方必须与甲方签订安全生产目标管理责任书作为施工安全管理的指导与检查执行依据。

一、安全生产管理目标

1. 认真贯彻执行国家、自治区和（地州）的安全生产方针、政策及法规。乙方施工现场必须严格按《中华人民共和国安全生产法》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》等规定，配备专职安全管理人员。乙方按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求，依法设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员不少于 1 人。

2. 乙方依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求，每月定期开展安全生产标准化自评工作，乙方应当每季度对在施项目安全生产标准化工作进行监督检查，并形成季度检查表。乙方积极创建自治区、市级“安全文明标准化工地”。

3. 乙方项目经理依法对所施工的工程安全生产工作全面负责，是安全生产第一责任人。乙方应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程施工进行定期和专项安全检查。

3.1 保证必要的安全生产资金投入（按施工产值的 1.5% 投入），按规定为作业人员配备合格的施工安全防护用品，保证施工现场安全设施、防护用品的正常、

有效使用,对重点和危险性较大的场所、部位,按规定做好防护并设立警示标志。

3.2 根据《建设工程管理条例》规定,应建立健全教育培训制度、加强对施工人员的教育培训,未经教育培训且考核不合格的人员,不得上岗。根据《安全生产法》的规定,制定本单位安全教育培训计划,本单位的主要负责人和分管生产、安全的负责人经过安全专业培训,考核合格,并取得相关证照;安全生产管理人员、特种作业人员经培训考试合格,取得证书,持证上岗。

3.3 应针对危险性较大的施工工程(如深基坑、高处作业、临时用电、交通运输、高大模板安装及拆除、吊装等施工),制订专项安全施工方案、防护措施和应急救援预案,并予以落实;完善安全生产救援指挥系统和制度,建立专(兼)职救援队伍,配备必要的救援器材,年度内至少开展1次应急救援演练,以保证应急预案的正常和有效实施。

4. 施工现场起重设备报检率达到100%,施工现场各类机械、机电设备完好率达到100%,脚手架及高处防护作用工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率达到100%。

5. 积极开展从业人员入场三级安全教育培训及考核工作。由技术负责人组织按照不同工种,分部分项开展针对性的安全技术交底工作。强化安全生产宣传教育培训。开展法律法规学习培训,认真组织开展安全生产月、119消防宣传日、职业病防治法宣传周、122交通安全日等安全生产宣传教育活动。开展企业班组建设,完成班组建设目标、任务。

制定从业人员培训计划,落实培训经费,深化从业人员三级安全教育,从业人员三级安全教育、特种工人持证上岗、施工管理人员安全培训率等均须达到100%。

6. 乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全措施所需费用,应用于施工安全中,不得挪作他用。

7. 建立隐患排查治理体系。健全和落实隐患排查治理制度,重大隐患要及时上报所在地安全监管监察部门和行业主管部门备案,通报可能影响到的周边单位和人员。严格执行安全设施“三同时”的管理法规。开展经常性安全检查。

7.1 乙方对施工现场每月组织一次安全大检查。

7.2 施工现场每两月组织2次由乙方项目经理组织的安全检查。

7.3 每周至少进行一次安全检查,对检查出的隐患,按照“四定”(定人、定时、定措施、定整改验收人)原则督促落实,并将检查、整改情况影像资料留存。及时纠正和查处生产过程中的违章、违纪行为,落实安全奖罚制度。

8. 施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率达到 100%。

9. 乙方做好应急救援和事故报告、调查处理工作。实现目标管理,加大施工现场事故隐患治理力度,坚决遏制重特大安全事故发生,杜绝死亡事故的发生。如发生安全事故应立即上报甲方。

10. 工程开工前 15 日内办理工程开工备案手续,将单位工程人员组织(含岗位人员名册)、安全文明施工投入、施工现场总平面图等信息准确填写,经甲方总工程师批准后方可施工,报甲方工程部备案;同时与建设单位、监理单位做好安全评估,签订防护用品费用预约。未办理安全报监的,不得开工。(含岗位人员花名册)一并上报甲方工程部安全科备案。

11. 为减轻乙方因施工发生工程质量事故需要赔偿、人员伤亡需要支付费用及经济赔偿等压力,要求乙方在开工之前必须购买工程质量险、施工人员人身意外伤害险、工伤保险等,且人身意外伤害险伤亡保额不得低于 120 万元,相关保险单扫描件或复印件报甲方备案。

本工程如发生人员伤、亡事故,乙方须及时上报甲方,并及时妥善处理好事故相关费用的支付及赔偿事宜。乙方如未及时购买相关保险又未妥善处理好事故赔偿的,甲方有权从乙方工程款中直接扣留事故所需相关费用,直到事故完全处理完毕时止。并对乙方按照甲方相关管理规定予以处罚。如乙方工程款不足以支付事故费用及赔偿额度的,甲方有权向乙方另行追偿差额部分。

二、安全防控考核目标:

1、杜绝重大、一般伤亡事故发生(包括中毒、消防)。

2、在统计范围内,全年死亡事故起数、死亡人数(包括外用工)为“零”;重伤事故起数、重伤人数(包括外用工)为“零”;轻伤事故频率控制在员工总数的 3‰以内;

3、在统计范围内,无职业病发生;

4、在统计范围内无中毒、群发性中暑及传染病事故;

5、在统计范围内,无环境污染以及生态破坏等事故发生;

- 6、年度内本单位无重大火灾事故发生, 施工现场无较大火灾事故隐患;
- 7、一般火灾事故无人员伤亡和财产损失不超过 5000 元(大写: 伍仟元整);
- 8、本单位区域内的道路交通事故死亡人数为零。

三、考核标准及奖惩

(一) 考核期限: 自本项目施工合同签订至建设方合同约定的质保期到期时止。(期间如遇国家、行业或甲方等有关安全条例、规定发生修订的, 执行时以最新要求为准)

(二) 评分标准 (总分 1000 分)

1. 先进单位: 安全生产目标管理综合评分在 950 分以上, 为安全生产先进单位 (两名), 各奖励 2000 元。
2. 合格单位: 安全生产目标管理综合评分在 850—950 分, 为安全生产合格单位。
3. 不合格单位: 安全生产目标管理综合评分在 850 分以下, 为安全生产不合格单位 (两名), 各罚款 4000 元。
4. 安全生产事故超过控制指标的; 发生一次经济损失超过 30 万元火灾事故的; 隐瞒事故的; 被自治区建设行政主管部门暂扣安全生产许可证的, 均为不合格单位。
5. 发生重伤以上安全事故, 由乙方对伤害人进行经济补偿, 并给予乙方总经理和项目经理各 3000-10000 元罚款, 情况严重的由有关部门追究其责任。
6. 造成直接经济损失大于 10 万元小于 50 万元者, 对乙方项目经理罚款 20000-100000 元, 直接经济损失在 50-100 万元之间者, 按甲方相关制度执行。
7. 发生伤、亡事故不及时报告的, 对乙方总经理和项目经理罚款 5000 元, 隐瞒事故不报或阻碍调查的, 各罚款 20000 元。
8. 具体施工按甲方管理制度和甲方工程部制定的质量、安全管理细则执行。
9. 全年无事故, 事故隐患整改率达到 100% 的项目, 对取得自治区、市安全文明工地的项目, 按照甲方奖励办法进行奖励。未完成安全指标的将参照奖励办法的两倍予以处罚。
10. 在生产经营中, 发生其它严重的安全生产事故或对社会影响恶劣的事件, 按照国家有关规定进行处理。

11、发生事故的乙方单位和项目在年度评优、评先方面严格落实“一票否决”制。

四、其它

本安全生产目标管理责任书于乙方进场前双方签订。一式5份,甲方3份,乙方2份,均妥为保存以备各方核查。

工程全称:画堂春锦项目地下车库使用及功能性标识标牌、保护、分区设计和施工工程

工程地点:新疆库尔勒市建设辖区新华路38号

甲方(盖章):新疆通力建设集团股份有限公司

甲方项目负责人()签字: 手机: /



乙方单位(盖章):沃达建设集团有限公司

乙方法定代表人(武甲振)签字或盖章:



手机: 17836307779

乙方项目负责人(胡献民)签字: 胡献民

手机: 13899886989

签订时间: 2024年07月01日

施工现场安全管理目标承诺书

为全面落实国家 2021 年 9 月 1 日起实施的新《安全生产法》有关“人民至上、生命至上”以人为本的指导思想,进一步促进乙方施工企业加强安全生产的目标化管理,强化安全生产责任,同时促进乙方施工现场安全化管理的具体落实,做到奖优罚劣,根据上级主管部门和甲方总公司要求,乙方所承接的改、扩建相关工程等,根据国家、地方的相关法律法规,规章和工程建设标准进行施工,对承建的建设工程施工安全全权负责。

现由画堂春锦项目地下车库使用及功能性标识标牌、保护、分区设计和施工工程乙方单位、项目经理向甲方签订施工现场安全管理目标承诺书。

(一) 安全管理目标承诺

1、事故管理

本工程杜绝重大、一般伤亡事故发生(包括中毒、消防)。轻伤事故率控制在 1 次。

2、安全管理

①按照乙方施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率 100%,确保安全生产经费的投入。安全生产管理人员配备按照相应的法律法规,规章制度配备。

②施工现场每月组织二次由乙方总经理或项目经理组织的安全大检查。安全检查每周一次,发现的问题及时整改,整改率达到 100%。

③施工现场乙方各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率 100%。安全技术交底覆盖率必须 100%。

④乙方施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及物料运输提升设施验收合格率 100%。

⑤乙方施工现场各类机械、机电设备完好率 100%。

3、安全教育

乙方从业人员岗前三级教育 100%以上,特种工人持证上岗率 100%,施工管理人员安全培训率 100%。

(二) 其它

1、本施工现场安全管理目标承诺书所承诺内容应符合有关安全生产的法律、法规要求,并与乙方企业安全资质级别相符,能代表企业安全管理的整体水平。

2、本乙方及其项目部将按“一标准四规范”，定期或不定期对在建工程进行安全检查，落实安全承诺内容。

3、如未达到上述承诺，乙方将自愿按甲方企业标准的相关管理规定承担全部经济责任及其相关全部法律后果。

3、工程竣工后由建设工程质量、安全监督站核评本施工项目安全目标情况，并报甲方总公司作为年度考核的依据。

4、本承诺书于乙方进场前双方签订。一式5份，甲方3份，乙方2份，均妥为保存以备各方核查。

甲方（盖章）：新疆通力建设集团股份有限公司

甲方项目负责人（/）签字：手机：/



乙方单位（盖章）：沃达建设集团有限公司

乙方法定代表人（武甲振）签字或盖章：手机：17836307779



乙方项目负责人（胡献民）签字：胡献民 手机：13899886989

签订时间：2024年07月01日

附件 画堂春锦苑项目地下车库使用及功能性标识标牌、保护、分区设计和施工工程技术要求

一、工程概况:

本工程画堂春锦项目,建设地点项目地块位于库尔勒市香梨大道和新华路交口。项目总用地面积为 68755.53 m²、总建筑面积为 150089.61 m²,其中住宅 12 栋,商业 7 栋。

二、招标范围及工程内容:

2.1 设计内容:

1、本次设计范围为画堂春锦项目整个地下车库使用及功能性标识标牌、保护、分区等图纸设计、会审、交底、审核、优化及竣工图纸报送。

2、具体包含画堂春锦项目地下车库使用及功能性标识标牌、车道区域环氧地坪、金刚砂防滑坡道、地面导向箭头、线性诱导标示、停车位标示、业主车位权益标识牌、硬塑车档及减速挡、行车道两侧立面标示、车库内墙柱防撞构造、墙地面分区色带、温馨提示标识等设计,出具效果图报送建设方审核,审核通过后出具施工图。

3、设计图纸出具蓝图 6 套,用于现场施工,并提供电子版图纸(CAD 和 PDF 盖章版)。

2.2 施工内容:

1、本次施工招标范围为画堂春锦项目整个地下车库内使用及功能性标识标牌、车道区域环氧地坪、金刚砂防滑坡道、地面导向箭头、线性诱导标示、停车位标示、业主车位权益标识牌、硬塑车档及减速挡、行车道两侧立面标示、车库内墙柱防撞构造、墙地面分区色带、温馨提示标识等设计图纸包含所有内容。

2、本次投标价格包含材料、设备采购、运输、试验、加工制作、安装、成品保护、产品维护、检测验收、保修、售后服务等工作,采取包工包料、包工期、包质量、包验收合格的方式进行承包。含检测费、配合费、资料费、安装费等完成本工程的所有费用,为固定综合单价。

三、设计及施工要求

1、地下车库设计及施工应满足建设方要求,并出具效果图。

2、地下车库最终装修设计及施工应满足现有规范要求。

四、工期要求:

1、画堂春锦苑项目一期非人防车库区域内施工时间为 2024 年 5 月 5 日-2024 年 5 月 30 日;

2、画堂春锦苑项目人防车库区域内施工时间为 2024 年 8 月 1 日-2024 年 8 月 20 日;

3、画堂春锦苑项目 4#-6#新增车库区域内施工时间为 2025 年 4 月 5 日-2025 年 4 月 30 日;

4、具体工期需配合招标人进度,以招标人现场通知为准。

五、设计及施工单位义务与责任:

1、中标人配合现场施工进度,图纸下发后对建设、监理、施工单位进行设计交底,依据现场进度对设计图纸进行会审、优化、出具设计变更。

2、配合政府、甲方、监理定期或不定期的检查,并对检查中存在的问题配合回复。

3、配合建设单位进行相关设计内容的政府验收。

六、现场情况:

1、现场无可用于搭建临舍的场地,工人住宿由投标人自行解决,且工人严禁住宿在施工现场内。

2、施工用电及用水:总投标人提供水电接驳点,现场施工用水、用电由投标人自行与总包单位协商支付,在投标报价中考虑。

3、施工道路:因工期需要,本项目总平土方回填等相关工作会提前插入施工,总平道路会受到影响,材料运输车辆可能无法到达各楼栋,请投标人充分考虑可能产生材料二次搬运等,相关费用须包含于投标总价中,中标后不予增加。

4、垂直运输:垂直运输机械由主包单位在规定时间内提供,投标人应积极与主包协调配合,每周报运输时间计划表,合理安排运输时间。为避免后期出现垂直运输紧张的情况,要求投标人在施工电梯拆除前必须将所有的材料运输上楼,后期正式电梯将不提供给投标人运输材料使用。若因投标人原因导致总包单位施工电梯拆除后材料未能及时上楼,一切责任和损失由投标人自行承担。

5、材料堆场:运至施工现场的材料,投标人需按照招标人项目部及总投标人的安排,统一、规范的堆放,且在总平上堆放时间不得超过 3 日则必须运送至

作业面。材料在现场产生的遗失、损坏等均由投标人自行负责。

七、人员要求:

1、具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力,能满足项目组织施工的要求;具有较强的服务能力,配有较强的技术队伍,能提供快速的维修服务响应。

2、投标人所有管理人员名单和施工设备应按投标人的投标文件、合同和甲方、监理批准的施工组织计划进行安排。投标人本工程项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间(包括准备和收尾阶段),均须专职在岗,不得兼任其他项目任何职务;如投标人需对人员安排、机械设备等进行变更,必须提前一周以书面形式说明原因,经甲方同意后方可执行。其中项目经理发生变更即构成违约。投标人管理人员变更后,其后任必须无条件全面继续承担前任应负的责任。否则,投标人每违约一项(或一人),需支付违约金【500】元,其中如项目经理与呈甲方的书面形式指定的项目经理不符,则投标人须向甲方支付违约金【10000】元。

3、投标人在开工前应向甲方、监理、总包方提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。

4、投标人项目经理、项目技术负责人必须参加现场召开的工程例会,因故不能参加的应提前 12 小时向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席。无故缺席的,每人次承担【500】元违约金。

5、对于投标人不适合的工作人员,甲方、监理、总包方有权要求及时更换,投标人在收到书面通知后必须在 24 小时内将其调离本工程范围;同时,投标人应在 48 小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的人员。否则,迟延调离或代替的,投标人应承担【500】元违约金·每人次。

八、设备材料供应及安装技术要求:

1、本次招标范围内所有材料等均需附原厂证明文件、产品合格证、质保书、试验报告、材料清单等必要技术资料,经双方检验,监理工程师确认后,方可进场使用。

3、招标人要求材料设备封样的,必须经招标人认可封样后,方可使用。

4、需要投标人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:按招标人要求。投标人在投标时提供的样品和样本将作为产品验收依据。

5、试验、检测费用约定: 由投标人承担, 检测费用含在合同总价内。

九、质量、进度、安全管理要求标准:

9.1 安全管理要求:

1、本工程施工管理过程中投标人应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例, 遵守甲方及总包的现场管理规定。并随时接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查, 如达不到安全文明工地标准, 甲方即可勒令投标人停工整改, 由此造成的损失由投标人负责。

2、投标人应严格按安全规范组织施工, 积极采取必要的安全防护措施, 消除事故隐患。由于投标人原因造成事故的责任和因此发生的费用, 由投标人承担。

3、投标人在易燃易爆地段、放射性、毒害性等危险环境下施工之前应制订完善的安全保护措施, 报政府有关部门的审批并经投标人批准后实施。

3、投标人应在临街交通道路附近、销售现场、施工现场等危险场所搭设安全防护设施, 确保施工安全和第三者的安全, 承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和所发生费用。

4、如发生重大伤亡及其他安全事故, 投标人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方、监理、现场总包单位, 同时按政府有关部门要求处理, 由事故责任方承担发生的费用。

5、投标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育, 甲方不得要求投标人违反安全管理的规定进行施工。

6、投标人应严格按国家及地方政府颁发的文明施工规范组织施工, 遵守现场总包单位的现场管理规定, 保证工地达到文明现场标准。

7、施工期间, 投标人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等, 做到工完场清, 工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面, 严禁从高空直接向下抛物; 否则, 投标人每次向投标人支付违约金【1000】元, 以上物品在不需用时应按现场总包单位要求及时清理出工地。

8、投标人应严格遵守地方政府和有关部门的规定, 并办理施工场地交通、噪声、环境卫生和场外污染等有关手续, 发生的费用及造成的政府部门的罚款全部由投标人承担。

9、本工程的所有安全文明施工措施的费用已在合同价款中包干考虑, 不作

任何调整。

9.2 质量管理要求:

1、工程质量需满足甲方设计的使用要求, 质量标准的评定以甲方设计要求为依据。本工程质量标准必须符合国家标准(以下简称“国标”)及地方标准(以下简称“地标”)并通过政府部门验收合格, 标准规范如有不同或更新, 以最新或最严格为准。如果设计图纸、设计说明中规定的标准或者甲方另有特殊要求而高于国标和地标的, 按较高标准执行。

2、所用材料必须符合国家环保标准, 否则造成甲方及业主损失由投标人负责。

3、如果工程质量达不到验收合格, 投标人必须无条件返工, 直至工程验收合格为止, 本工程质量以甲方、总监理工程师、工程当地建设工程质量监督站有关业务部门、检测机构评定为准。

4、在下列情况下, 甲方有权下达停工令, 责令限期整改, 由此产生的经济费用和工期拖延造成的损失均由投标人承担, 同时不因此而免除投标人的维修责任:

(1) 施工过程中出现质量问题, 经甲方和总监理工程师提出后投标人仍然不采取改进措施, 或者采取措施不力, 以及未使质量出现明显好转趋势时;

(2) 投标人对已经发生的质量事故未进行处理和未提出有效的改进措施而继续作业时;

(3) 隐蔽作业未经甲方和总监理工程师共同验收, 投标人自行封闭、掩盖处理时;

(4) 投标人擅自变更设计、施工图纸和施工方案进行施工时;

(5) 投标人使用没有质量合格证的各种建筑安装材料或者擅自替换、代换和变更建筑安装材料时;

(6) 投标人指定不具备专业资格的技术人员进入工地施工时。

5、甲方对工程质量的签证、复验, 并不能因此免除投标人对工程质量应负的责任。如果发生工程质量问题, 投标人必须无条件返工直至合格为止, 返工发生的费用和误工损失均由投标人承担。

6、投标人导致工程达不到投标人承诺的质量标准, 投标人应自费修补缺陷,

确保达到合格标准。修补后仍达不到合格标准,不能按时交工,甲方可另行委托其他承包方完成工程修补工作,另行委托所需要的费用(按实际发生费用的1.2倍计算,单价不超过本合同约定价格或当时当地政府造价信息发布的价格的1.5倍即应视为合理费用)以及甲方由此而增加的管理人员开支,经过监理工程师确认后全部由投标人承担。

9.3 进度管理要求:

1、投标人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:在合同签署后7天内,投标人向招标人及监理工程师提交2份其格式和内容符合招标人规定的工程总进度计划(网络图形式),以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工组织设计和施工方案说明。

2、合同履行中除发生重大设计变更及不可抗力情况工期顺延,其他情况工期一律不顺延。

3、若只是局部工程施工受到影响,投标人应采取措施予以弥补,而不能推迟工程的工期。

4、因投标人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:

中间节点工期每延误一天扣罚500元,在工程款中扣除;实际进度滞后进度计划超过60天时,招标人有权要求更换项目施工管理团队或终止合同。竣工验收工期每延误一天扣罚2000元。工期延误给招标人带来的一切损失由投标人承担。

十、承包单位义务与责任:

1、中标人配合总包土建施工进度,及时组织人员、设备及材料进场。

2、严格按照施工图纸及相关标准的规定组织施工。

3、施工过程中严格服从相关现场管理人员的管理。

5、施工过程中做好各种数据资料的收集整理并及时上报。

6、施工过程中发现问题要及时与招标人联系进行处理。

7、施工质量必须符合相关要求。

8、施工过程中注意安全文明施工,杜绝事故发生。施工人员严禁动用明火,做好防火工作。

9、确保进场材料的合格,按照要求对需要送检和复检的材料进行送样。

10、进度满足甲方要求；服从甲方及监理合理的指令。

11、按时参加甲方、监理组织的会议。

12、配合政府、甲方、监理定期或不定期的检查，并对检查中存在的问题积极整改。

十一、其他要求：

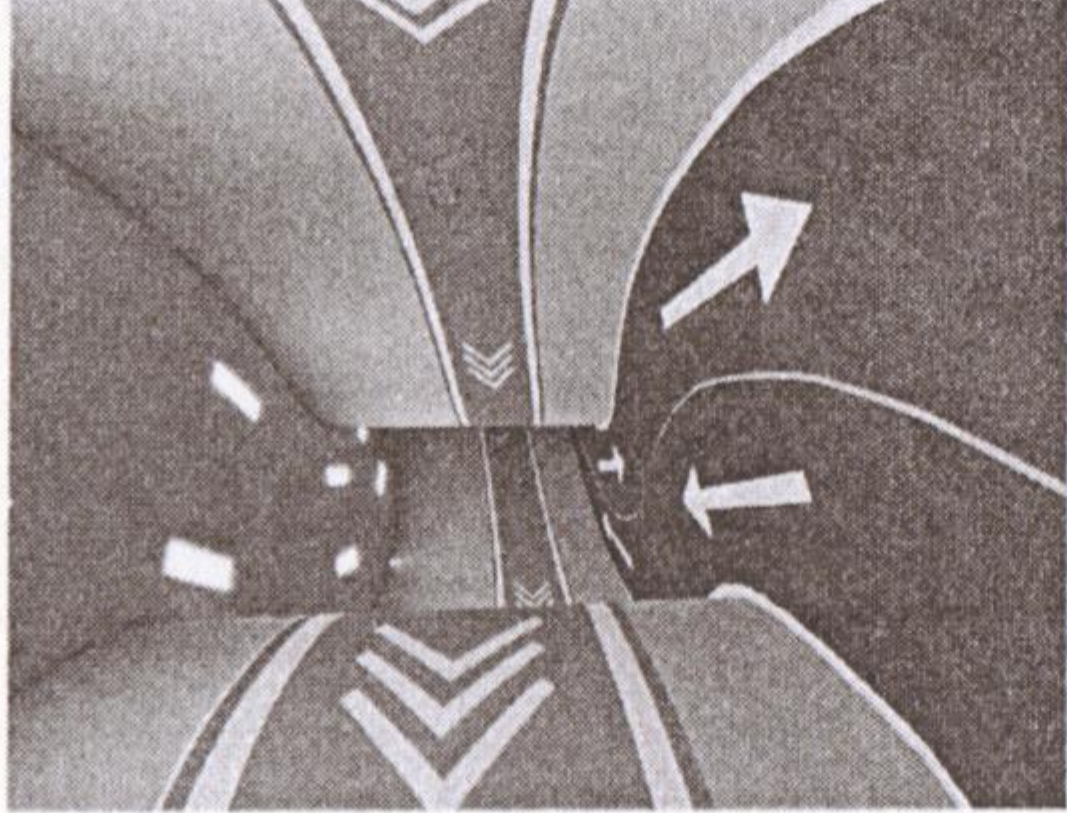
1、施工图纸若需要深化设计，深化工作由投标人负责完成，所需费用在投标报价中考虑。

2、施工过程中，投标人做好成品及半成品的保护措施，成品保护费用和清洗费用由投标人在投标报价中考虑。

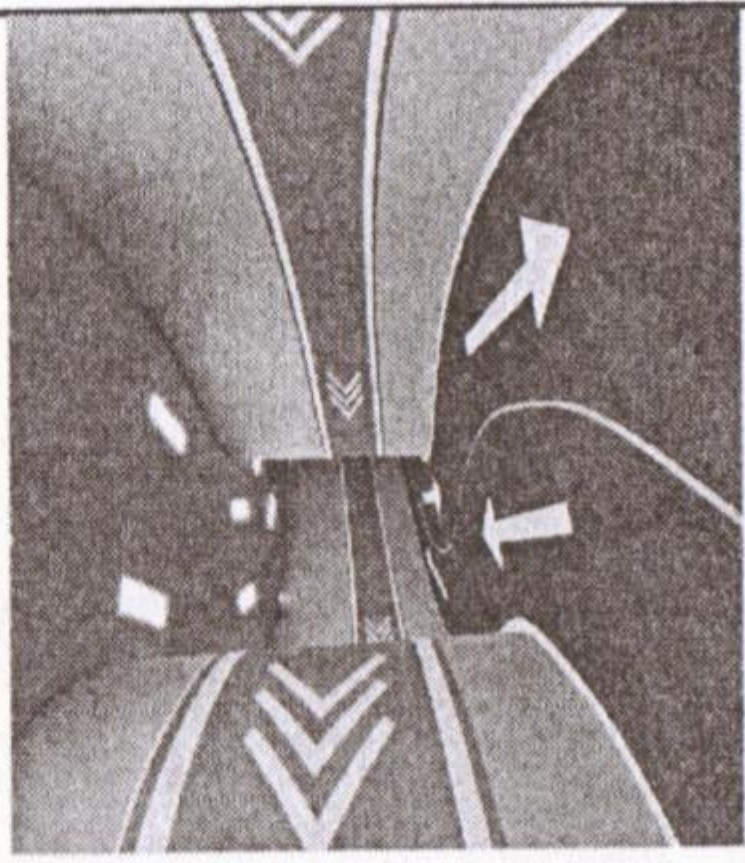
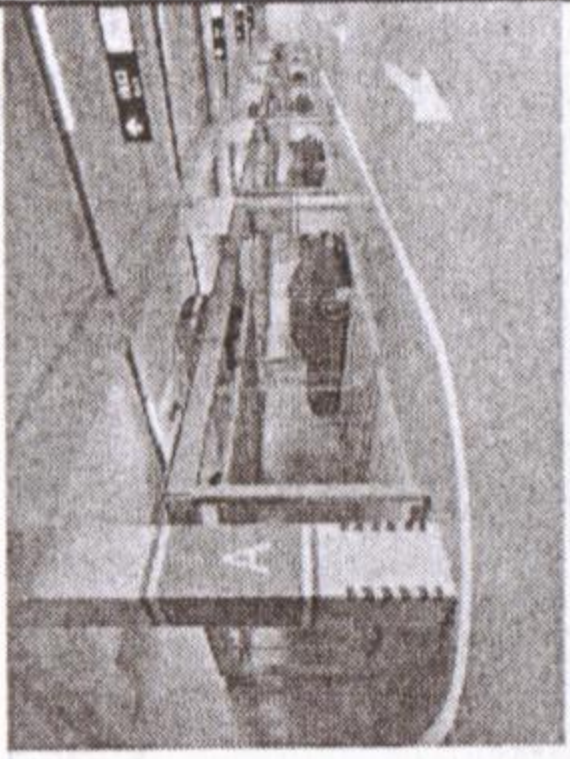
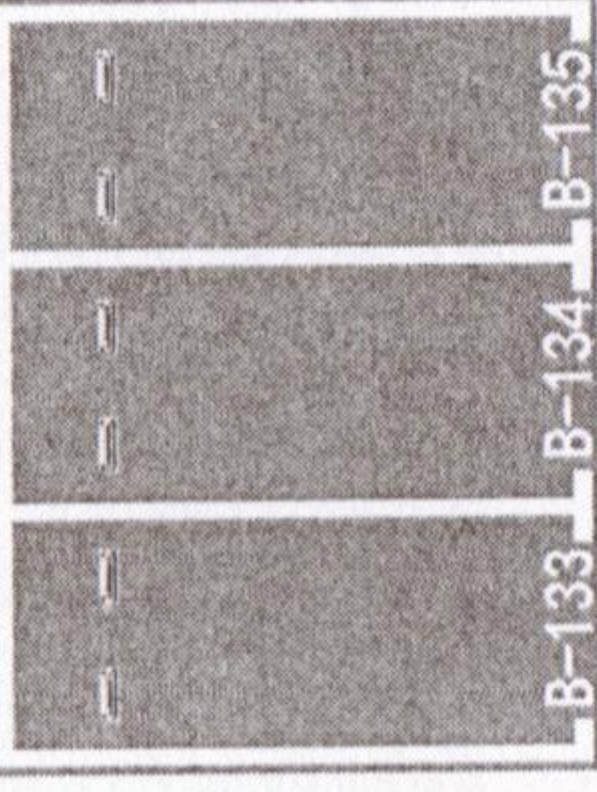
3、所有预埋件和后置预埋件由投标人预埋，其费用列入相应子目的综合单价中。

4、自本项目投标开始直至项目完工期间，为己方所有现场相关管理人员及施工作业人员购买赔付额度不低于 120 万的商业保险(包括但不限于住院、伤亡、意外等)

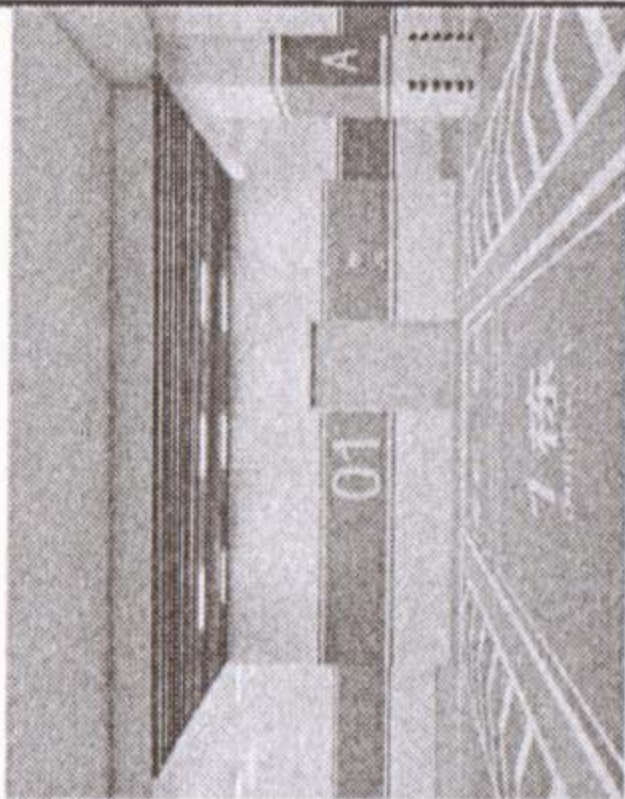
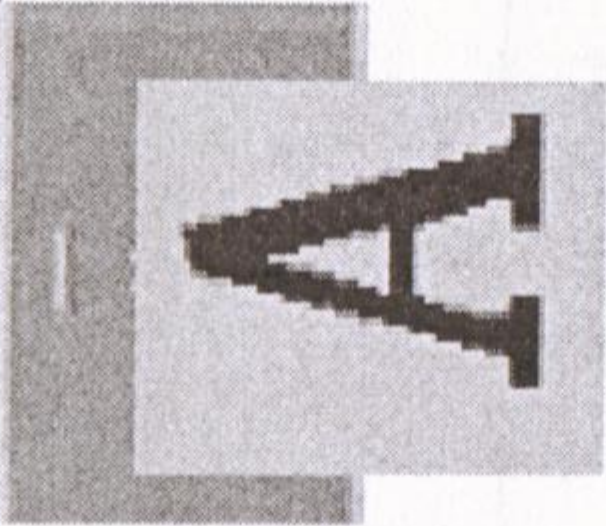
地下车库项目施工分项清单

工程名称：画堂春锦项目地下车库使用及功能性标识牌、保护、分区设计和施工工程						
序号	项目名称	技术要求	单位	图例	工程量	合计（元）
1	环氧砂浆地坪漆（行车道）	1. 环氧基层处理：采用12头重型打磨机对基层表面进行研磨处理，除去全部疏松混凝土表面，增加底涂与基层的附着力； 2. 底漆施工：滚涂环氧树脂封闭底漆，厚度：80-100um（1-2遍）； 3. 环氧砂浆层施工：中涂混合40-80目石英砂，修补基层的顺平度，以及提高地坪系统的耐磨，干燥后打磨清理，厚度1300-1400um（2遍）； 4. 点补：修补基面顺平度（1遍）； 5. 环氧腻子层施工：中涂混合石英砂，并打磨清理，厚度300-400um（1遍）； 6. 第一遍面涂层施工：环氧树脂面涂层滚涂施工，厚度100-110微米（1遍）； 7. 第二遍面涂层施工：环氧树脂自流平面涂层滚涂施工，厚度100-110微米（1遍）。	m²		5230.00	33.76 176564.80
2	水性无震动防滑坡道	1. 水性无震动防滑坡道采用彩色止滑车道聚合物，改性耐磨树脂，多角性硬质矿物骨料，彩色罩光丙烯酸等参合物，防滑耐磨，色彩美观，醒目安全，非环氧撒沙工艺,黄底绿面。 2. 做法： ①基面处理； ②地面凹槽和凸起平面修补整平； ③粘结层施工； ④抗压层施工； ⑤防滑抗压层施工； ⑥布局划线； ⑦凸起平面防滑抗压层施工； ⑧清理美纹纸； ⑨保护层施工。 3. 如坡道较长，较陡，较窄，把绿色面变窄（450mm），黄色150mm，面拉毛，增加阻力。	m²		440.00	93.85 41294.00

地下车库项目施工分项清单

工程名称：画堂春锦项目地下车库使用及功能性标识标牌、保护、分区设计和施工工程						
序号	项目名称	技术要求	单位	图例	工程量	合计（元）
3	坡道墙裙美化	1. 规格：2000mm。 2. 做法： ①铲除墙面酥松基面； ②阴阳角用石膏做顺直处理； ③批刮2遍柔性腻子； ④依据图纸分色涂刷乳胶漆。 3. 材质：彩色耐擦洗乳胶漆。	m²		330.00	6240.30
4	墙柱面美化	1. 规格：高度与立体车位框架取齐50*900*50mm。 2. 做法： ①铲除墙面酥松基面； ②阴阳角用石膏做顺直处理； ③批刮2遍柔性腻子； ④依据图纸分色涂刷乳胶漆。 3. 材质：彩色耐擦洗乳胶漆。	m²		630.00	13104.00
5	车位线	1. 规格：线宽150mm（开口1400mm）。 2. 做法： ①依据图纸粘贴纸胶带，滚涂2遍环氧标线漆。 3. 材质：白色环氧标线漆。	m		1132.00	9169.20
6	车位号	1. 规格：350*1250mm。 2. 做法：根据图纸顺序，用模具喷涂2-3遍环氧标线漆。 3. 材质：白色环氧标线漆。 4. 按照分区排列。	组		38.00	2052.76

地下车库项目施工分项清单

工程名称：画堂春锦项目地下车库使用及功能性标识标牌、保护、分区设计和施工工程							
序号	项目名称	技术要求	单位	图例	工程量	单价	合计（元）
7	分道线	1. 规格：线宽150mm。路中线2000mm（长）*3000mm（间距）； 2. 做法：依据图纸粘贴纸胶带，滚涂2遍环氧标线漆。 3. 材质：黄色环氧标线漆。	m		320.00	8.10	2592.00
8	踢脚线	1. 规格：线宽150mm。 2. 做法： ①滚涂1遍环氧底漆； ②滚涂2遍环氧地坪漆；	m		2670.00	24.71	65975.70
9	电梯前厅吊顶	1. 规格：铝格栅吊顶，方通规格底5*高4 2. 做法：不锈钢吊筋打孔安装 3. 格栅灯：间距2m	m²		600.00	147.19	88314.00
10	柱面标识	1. 规格：依据PDF图纸，500mm（宽）； 2. 做法：将做好的模具紧贴于柱面喷涂； 3. 材质：黑色高档自喷漆。 4. 要根据分区称谓进行喷涂。	个		90.00	97.90	8811.00

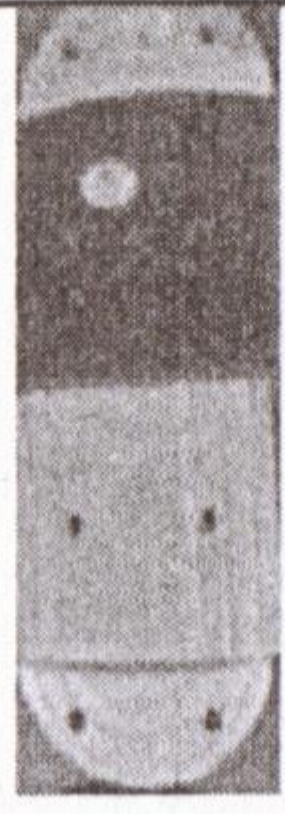
地下车库项目施工分项清单

工程名称：画堂春锦项目地下车库使用及功能性标识牌、保护、分区设计和施工工程						
序号	项目名称	技术要求	单位	图例	工程量	合计（元）
11	边缘线	1. 规格：线宽150mm。 2. 做法：依据图纸粘贴纸胶带，滚涂2遍环氧标线漆。 3. 材质：白色环氧标线漆。	m		2300.00	20493.00
12	斑马线	1. 规格：3000*1500*3000mm。 2. 做法：依据图纸粘贴纸胶带，滚涂2遍环氧标线漆。 3. 材质：白色环氧标线漆。 3、在单元出入口人行通道第一条线是黄色的，体现“注意车辆”字样。	m²		720.00	17647.20
13	斑马线标识	1. 规格 1000*1250mm。 2. 做法：根据图纸位置施工，用模具喷涂2-3遍环氧标线漆。 3. 材质：白色环氧标线漆。	组		20.00	1307.20
14	斑马线标识	1. 规格 500*1250mm。 2. 做法：根据图纸位置施工，用模具喷涂2-3遍环氧标线漆。 4. 材质：白色环氧标线漆。	组		20.00	980.40
15	地面箭头	1. 规格：长度3000mm，具体尺寸详见效果图 2. 做法：依据图纸粘贴纸胶带，滚涂2遍环氧标线漆。 3. 材质：环氧标线漆。	个		77.00	2859.78

地下车库项目施工分项清单

工程名称：画堂春锦项目地下车库使用及功能性标识牌、保护、分区设计和施工工程						
序号	项目名称	技术要求	单位	图例	工程量	合计（元）
16	禁停网格线	1. 规格：线宽200mm。 2. 做法：依据图纸粘贴纸胶带，滚涂2遍环氧标线漆。 3. 材质：黄色环氧标线漆。	m		130.00	1158.30
17	入口立牌标识牌	1. 规格：3500mm*800mm*120mm 2. 做法：激光切割面板焊接成型，整体烤漆内容丝网印刷。 3. 材质：不锈钢。 4. 白底绿字；按照甲方发过来的样式做出来，推荐样式，内容及样式已经确认，参照PDF.	块		2.00	4084.96
18	停车场出入口标志牌	1. 规格：4200*700mm 2. 做法： ①2MM镀锌板制作，表面贴5年工程反光膜； ②文字图表贴工程7年工程反光膜。 3. 材质：1.5mm厚镀锌板，贴工程级反光膜。	块		2.00	3676.46
19	出入口导向标	1. 规格：400*600*1.5mm。 2. 做法： ①激光切割磨边造型； ②贴蓝底白字工程级反光膜； ③胀栓固定。 3. 材质：1.5mm铝板，贴工程级反光膜。	块		25.00	2447.50

地下车库项目施工分项清单

工程名称：画堂春锦项目地下车库使用及功能性标识牌、保护、分区设计和施工工程						
序号	项目名称	技术要求	单位	图例	工程量	合计（元）
20	行车引导灯箱	1. 规格：2000*400*90mm，双面（正面引导楼栋，背面引导出口）。 2. 做法： ①1.5mm厚镀锌板激光切割，折弯焊接； ②内容激光镂空，箱体表面烤漆，内贴白色亚克力透光板； ③吊装于行车道中央位置。 3. 材质：镀锌板。 4. 白色光源。	块		22.00	1715.01 37730.22
21	电梯引导灯箱	1. 规格：1000*300*90mm，双面（引导楼栋电梯）。 2. 做法： ①1.5mm厚镀锌板激光切割，折弯焊接； ②内容激光镂空，箱体表面烤漆，内贴白色亚克力透光板； ③吊装于行车道中央位置； 3. 材质：镀锌板； 4. 白色光源。	块		20.00	1478.01 29560.20
22	护墙角	1. 规格：780*90*8mm。 2. 做法：胀栓固定。 3. 材质：LDPE复合EVA材质，装在柱子阳角。	根		450.00	20.26 9117.00
23	减速带	1. 规格：970*330*50mm。 3. 材质：优质高密度橡胶，经电脑精密模具一次压成型。	m		30.00	97.90 2937.00

地下车库项目施工分项清单

工程名称：画堂春锦项目地下车库使用及功能性标识牌、保护、分区设计和施工工程						
序号	项目名称	技术要求	单位	图例	工程量	合计（元）
24	塑料挡车器	1. 规格：550*145*90mm。 2. 做法：胀栓固定。 3. 材质：LDPE复合EVA材质。	对		38.00	3155.90
25	反光镜	1. 规格：φ800mm。 2. 做法：胀栓支架固定。 3. 材质：PVC材质。	面		5.00	979.05
合计（元）					560013.35	



①

9